

TECHNISCHES MERKBLATT

TI 64250.08.25

Montagefertiges L- Profil für gerundete Lichtvouten in abgehängten Schwimmhallendecken.

Beschreibung:


Kantenhöhe: 70 mm
passend zur ISO-Deckenkante (Artikel-Nr. 64250)
Länge: 1000 mm

Material:

Formteil aus EPS-Hartschaum mit Einkerbungen

Montage:

Die ISO-Deckenkante flex wird wie die massive Deckenkante bündig zur Randkante oben auf das ISO-Feuchtraum-Paneel geklebt.

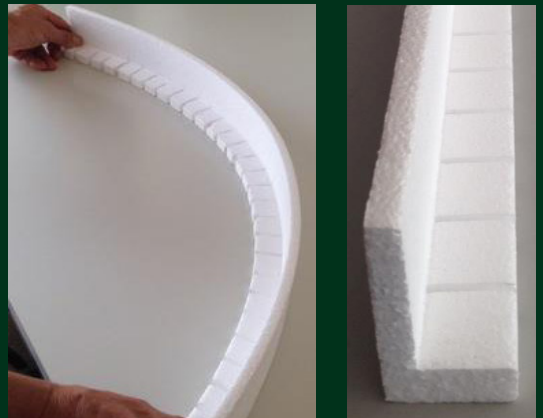

1* ISO-Deckenkante als Sichtblende 2* als Lichtblende

Für die Anfangshaftung empfiehlt sich die Befestigung mit Schraubzwinge oder Fixierzange.
Als Kleber eignet sich der ISO-Baukleber.

Die Kante kann mit Gewebeamierung gemäß Deckenbeschichtung versehen werden.
Als Kanten-Abschluss oben eignet sich das PVC-Abschluss-Profil FP.

Als unterer Kantenabschluss eignet sich der 20 mm PVC-Winkel, jeweils mit ca. 2 mm Abziehkante. Für Rundungen sollte der Winkel einseitig ausgeklinkt werden. Zum Herstellen der Rundung empfiehlt sich den Winkel entsprechend einseitig auszuklinken.

Die sichtbare Gesamtblendenhöhe ergibt sich dann mit ca. 80 mm.



Artikelnummer: 64255