

Zubehör

ISO-Fenster-Abschluss-Profil



PLUS SYSTEM

TECHNISCHES MERKBLATT

TI 65030.08.25

Zur Herstellung einer sauberen Abschluss-Kante auf dem ISO-PLUS-SYSTEM Typ III zu Fenster- und Türrahmen. Das ISO-PLUS-SYSTEM muss dazu vorher fluchtgerecht verlegt sein.

Spezial-Profil aus PVC mit Gewebefahne zur Einbettung in den ISO-Feuchtraumspachtel.

Das Profil hat einen selbstklebenden Rücken, der auf dem ISO-PLUS-SYSTEM Typ III mit Haftgrundbeschichtung verklebt wird.

Das Profil wird stumpf bis an den Fensterrahmen geführt.

Das ISO-PLUS-SYSTEM muss dazu vorher fluchtgerecht verlegt sein.


Der Fensterabschluss des ISO-PLUS-SYSTEMS mit Dampfsperre ist vorher gemäß ISO-Detail am Fenster zu verkleben und die Kante zu versiegeln.

Die Fläche ist mit ISO-Haftgrund zu streichen. Nach Trocknung ist das ISO-Fenster-Profil aufzukleben, so dass die Versiegelungsnaht überdeckt wird und sich ein sauberer Fensterabschluss ergibt.

Danach wird das Profil samt Gewebefahne im ISO-Feuchtraumspachtel eingebettet.

Spachtel-Dicke: 2-4 mm

Länge: 2500 mm

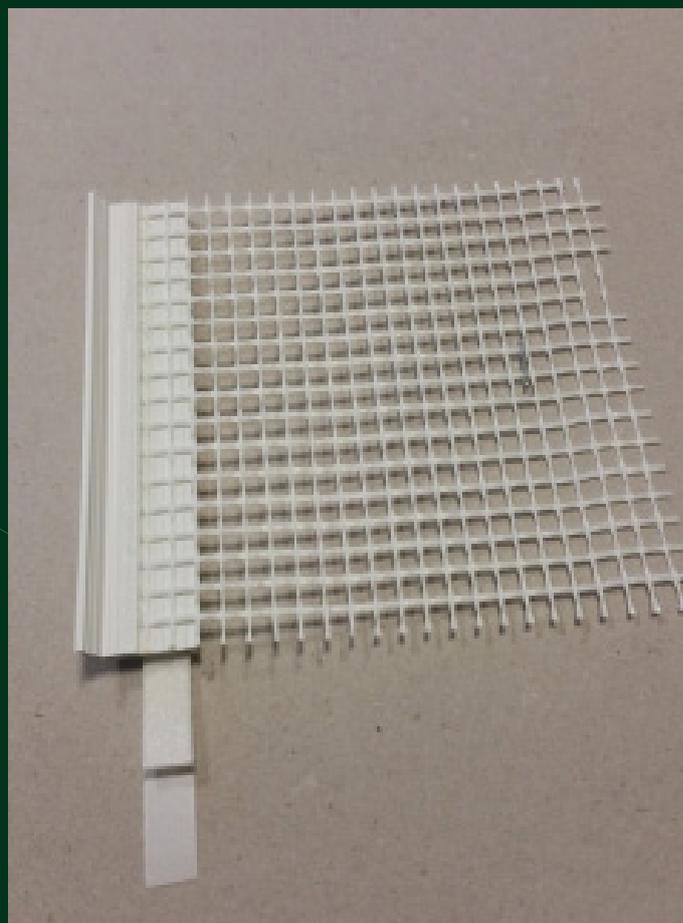

Artikel-Nummer: 65030

ISO Gesellschaft für Isolier- und Feuchtraumtechnik mbH

Bahnhofstr. 44
74254 Offenau

Telefon: 07136/5820
WhatsApp Service: 0151 528 929 82

Email: info@iso.de
Mehr erfahren: www.iso.de