


# Zubehör

## ISO-Fugenband selbstklebend



### TECHNISCHES MERKBLATT

TI 45154.08.25

#### Anwendung:

Das ISO-Fugenband dient zur Abdichtung der Fugen im ISO-PLUS-SYSTEM an Wänden, Dach und Decke.

Die Verklebung ist dampf- und gasdicht und dauerhaft beständig. Der Untergrund muss trocken und frei von Staub und trennenden Schichten sein.

Die Verklebung erfolgt durch sorgfältiges Andrücken mit einem planebenen Nahtroller. Der seitliche Fingerlift ermöglicht rasches Entfernen der Trennlage und fördert so die rationelle Verlegung.

Bei mittig geteilter Trennlage wird die Verarbeitung in Raumecken erleichtert, indem zunächst nur eine Seite der Trennlage entfernt wird. Die Oberfläche ist mit ISO-Haftgrund beschichtbar und daher auch für die Systembeschichtung des ISO-PLUS-SYSTEMS geeignet.

#### Technische Daten:


Rollen-Länge: 15 m  
Breite: 60 mm bzw. 40 mm  
Dicke: 0,6 mm  
Rollen-Innen-Durchmesser: 76 mm

#### Material:

Spezial-Butylklebstoff mit Langfrist-Klebekraft  
Lösungsmittelfrei  
Frei von halogen- und schwermetallhaltigen Verbindungen  
Geruchsneutral  
Dauerhaft feuchtebeständig  
Temperaturbeständig -10°C bis +60°C

#### Alterungsbeständigkeit:

Sehr hoch. Verarbeitung innerhalb eines Jahres empfohlen.

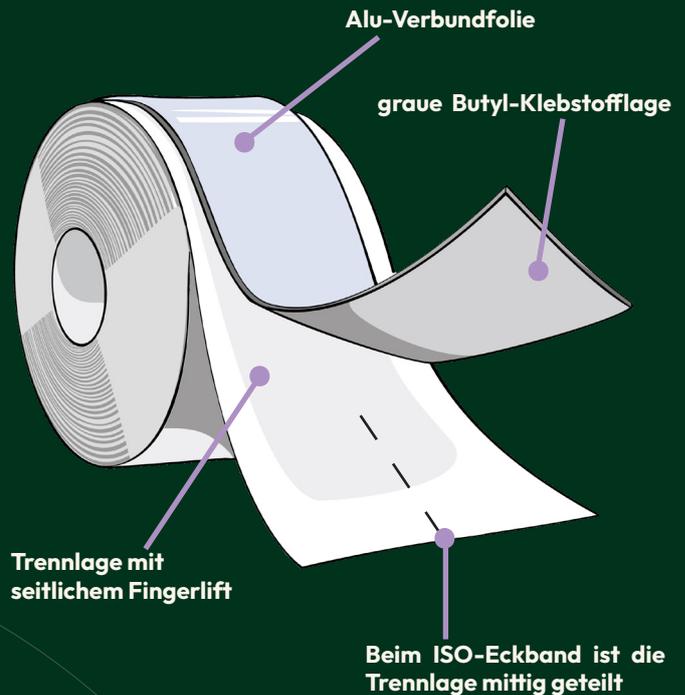

#### Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +30°C  
Zur leichteren Verarbeitung wird die Verwendung bei Materialtemperaturen von ca. 15-20°C empfohlen.

#### Lagerung:

+5°C bis 25°C.  
Unverarbeitet mindestens 1 Jahr haltbar.

#### Wichtig:

Wenn das ISO-PLUS-SYSTEM Typ III auf Holz (OSB-Span-Platten) verlegt ist, ist das selbstklebende ISO-Fugenband nicht zulässig.  
Wir empfehlen dann unser Alu-Grobkornband und ISO-UNI-PLUS-KLEBER.

Artikel-Nummer: 40 mm 45154

#### ISO Gesellschaft für Isolier- und Feuchtraumtechnik mbH

Bahnhofstr. 44  
74254 Offenau

Telefon: 07136/5820  
WhatsApp Service: 0151 528 929 82

Email: info@iso.de  
Mehr erfahren: www.iso.de